


CAÑERÍA A53 GALVANIZADA SCH40

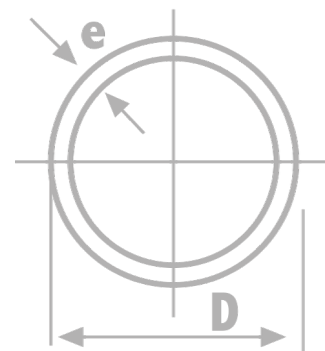

Esquema lineal

Largo Standard	6 m.
Terminación	Extremos lisos
Recubrimiento	Negro aceitado
Usos	Conducción de fluidos, Estructural

Norma ASTM-A53 SCH 40 GRADOS A y B

Diámetro Nominal Pulgada	Diámetro Exterior mm (D)	Espesor Nominal mm (e)	Peso Teórico Kg/m	Peso Teórico Kg/ Tira	Presión de Prueba Kg/cm ²	
					Grado A	Grado B
1/2	21,30	2,77	1,27	7,62	49,2	49,2
3/4	26,70	2,87	1,69	10,14	49,2	49,2
1	33,40	3,38	2,50	15,00	49,2	49,2
1 1/4	42,20	3,56	3,39	20,34	70,3	77,4
1 1/2	48,30	3,68	4,05	24,30	70,3	77,4
2	60,30	3,91	5,44	32,64	161,7	175,8
2 1/2	73,00	5,16	8,63	51,78	175,8	175,8
3	88,90	5,49	11,29	67,74	154,7	175,8
4	114,30	6,02	16,07	96,42	134,0	154,7
6	168,30	5,00	20,14	120,84	75,2	87,9
6	168,30	6,35	25,36	152,16	95,6	111,11
6	168,30	7,11	28,26	169,56	105,5	128,5

Descripción	Terminación	DN	Espesor Nom. (mm)	Diámetro exterior (mm)	Peso x Tira
C. ASTM A-53 Ng G.A 8"x 8,18 x 6000 mm S/Hilo SCH-40	Biselada	8"	8,18	219,10	255,30
C. ASTM A-53 Ng G.A 10"x 9,27 x 6000 mm S/Hilo SCH-40	Biselada	10"	9,27	273,00	361,74
C. ASTM A-53 Ng G.A 12"x 9,52 x 6000 mm S/Hilo SCH-STD	Biselada	12"	9,52	323,80	443,16
C. ASTM A-53 Ng G.A 14"x 9,52 x 6000 mm S/Hilo SCH-STD	Biselada	14"	9,52	355,60	487,50
C. ASTM A-53 Ng G.A 16"x 9,52 x 6000 mm S/Hilo SCH-STD	Biselada	16"	9,52	406,40	559,08

CONTÁCTANOS

 Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

 ventas@wenganindustrial.cl

 +56 9 8731 4484

 www.wenganindustrial.cl

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

