# **TMP** Tomas multiport

Son conexiones múltiples que permiten la distribución de flujo, ahorrando accesorios, espacio y costo.
El modelo estándar posee una conexión principal de entrada/salida y múltiples derivaciones laterales.
La distancia entre conexiones laterales está optimizada para permitir la instalación
de codos, manómetros de Ø 50 mm, y otros accesorios, sin interferencia.
A pedido, pueden proveerse modelos especiales.

## Especificaciones técnicas

Presión max de servicio @ 21°C : 414 bar

## Información para ordenar

**TMP 4 - 6 C**

**Modelo**

**Conexión principal Entrada / Salida**
**2 :** 1/4" NPT MH
**4 :** 1/2" NPT MH

**Material**
**C**: acero carbono
**I**: acero inox. AISI 316

**Cantidad conexiones laterales**
**3 :** 3 conexiones 1/4"NPTH
**6 :** 6 conexiones 1/4"NPTH

## Dimensiones para el montaje

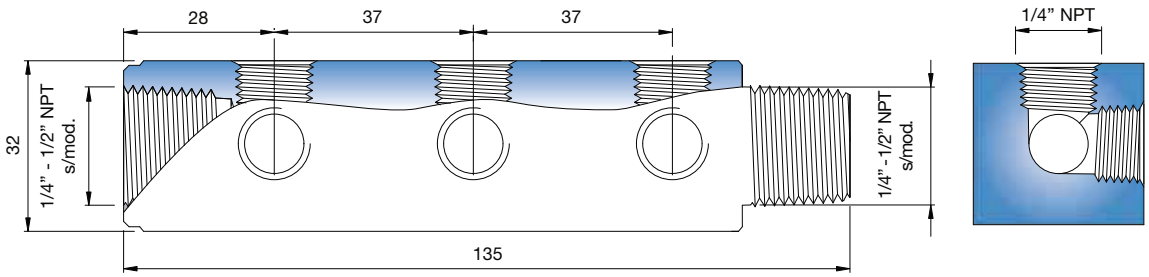


NOTA: Se muestra versión de 6 conexiones 1/4" NPT.
En la versión de 3 salidas, se eliminan las conexiones de una de las caras.


SÍGUENOS EN REDES SOCIALES
@wenganindustrialltda

CONTÁCTANOS
Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción
ventas@wenganindustrial.cl
+56 9 8731 4484
www.wenganindustrial.cl