VM1 Válvula con venteo para manómetro

La **VM1** es la mejor alternativa cuando se requiere instalar un manómetro en forma compacta y económica.
Consiste en una válvula aguja de bloqueo con un purgador incorporado que ventea a la atmosfera a través de un canal practicado en el mismo cuerpo.

Características

- Bonete roscado, con contracierre que permite su reempaquetado bajo presión.
- Vástago de bloqueo y obturador de venteo de acero inoxidable.
- Pasaje 5,0 mm.
- Conexiones M/H.

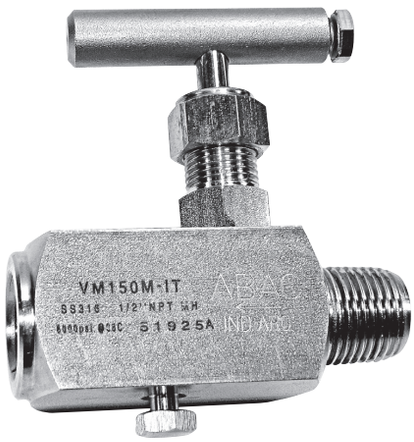

Especificaciones técnicas

Temperaturas máximas:

Empaq. PTFE	260 °C
Empaq. Grafoil	500 °C

Presión máx. de serv. @ 21°C : 420 bar

Materiales standard (*)

Versión	Cuerpo & bte.	Vástago	Asiento	Obturador Venteo	Empaquetadura
Ac. Carbono	Ac. Carbono	AISI 420	integral	AISI 316	PTFE/Grafoil
Ac. Inoxidable	AISI 316	AISI 316	integral	AISI 316	PTFE/Grafoil
Nace	AISI 316	Monel	integral	Monel	PTFE/Grafoil

(*)Otros materiales a pedido

Información para ordenar

VM1 50M C G

Modelo

Conexiones
(ver tabla de dimensiones)

Opcionales
PC: apta para precintar
SG: apta para gas agrio
V1: obturador no rotante

Empaquetadura
T: PTFE
G: Grafoil

Material
C: Acero carbono
I: Acero inoxidable

Dimensiones para el montaje

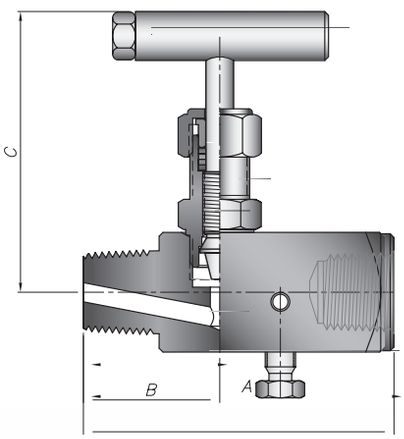



Conexiones		Modelo	Dimensiones [mm]		
Entrada	Salida		A	B	C Abierta
1/2 NPTM	1/2 NPTH	**VM150M**	82	36	74
3/4 NPTM	1/2 NPTH	**VM175M**	82	36	74

CONTÁCTANOS
Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción
ventas@wenganindustrial.cl
+56 9 8731 4484
www.wenganindustrial.cl
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES
@wenganindustrialltda