

Racores rápidos roscados QS, estándar

FESTO



**SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES**



CONTÁCTANOS

 Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción







 ventas@wenganindustrial.cl

 +56 9 8731 4484

 www.wenganindustrial.cl

Racores rápidos roscados QS, estándar

Cuadro general del producto

Forma constructiva	Ejecución	Código del producto	Conexión D1				Conexión D2		→ Página	
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible		Diámetro del casquillo enchufable
Forma recta	Tapón para racor rápido									
		QSC	-	-	-	4	-	-	-	23
						6				
						8				
						10				
						12				
	Conector enchufable con casquillo enchufable									
		QS-...H	-	-	-	-	6	4	-	24
							8	4, 6		
							10	6, 8		
							12	6, 8, 10		
	Casquillo enchufable									
		QSH	-	-	-	-	4	-	-	25
							6			
							8			
							10			
							12			
		QSH Reductor	-	-	-	-	6	-	4	25
							8		4, 6	
							10		6, 8	
							12		8, 10	
							16		12	
	Tapón ciego									
		QSC-...H	-	-	-	-	4	-	-	26
							6			
							8			
							10			
							12			
Forma de L	Racor rápido roscado en L: rosca exterior con hexágono exterior, orientable									
		QSL	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8, 10 ¹⁾	-	27
				R1/4	G1/4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16		
				R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12, 16		
	Racor rápido roscado en L (largo): rosca exterior con hexágono exterior, orientable									
		QSL	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	29
				R1/4	G1/4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12 ²⁾		
				R3/8	G3/8			6 ¹⁾ , 8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12, 16 ²⁾		

1) Solo en combinación con rosca R
2) Solo en combinación con rosca G

CONTÁCTANOS

 Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

 ventas@wenganindustrial.cl

 +56 9 8731 4484


 www.wenganindustrial.cl

**SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES**


@wenganindustrialtda

Racores rápidos roscados QS, estándar

Cuadro general del producto

Forma constructiva	Ejecución	Código del producto	Conexión D1			Conexión D2		→ Página		
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable		Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable
Forma de L	Racor rápido roscado en L: rosca interior con hexágono exterior, orientable									
		QSLF	-	-	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	31
					G1/4			6, 8, 10		
					G3/8			8, 10		
	Racor rápido roscado en L: rosca exterior con hexágono interior, orientable									
		QSLV-...-I	-	R1/8	G1/8	-	-	6, 8	-	32
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
	Racor rápido roscado en L: rosca exterior con hexágono exterior, orientable									
		QSLV	M5	-	-	-	-	6	-	33
			-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	
				R1/4	G1/4	-	-	6, 8, 10	-	
				R3/8	G3/8	-	-	8, 10, 12	-	
				R1/2	G1/2	-	-	12, 16	-	
	Racor rápido acodado									
		QSL	-	-	-	4	-	-	-	35
						6				
						8				
						10				
						12				
						16				
	Racor rápido acodado con casquillo enchufable									
		QSL-...H	-	-	-	-	4	4	-	36
						6	6			
						8	8			
						10	10			
						12	12			
		QSL-...H Reductor	-	-	-	-	6	4	-	36
						8	6			
						10	8			
						12	10			
		QSL-...HL Casquillo enchufable largo	-	-	-	-	4	4	-	36
						6	6			
						8	8			
						10	10			
						12	12			

CONTÁCTANOS

 Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

 ventas@wenganindustrial.cl

 +56 9 8731 4484

 www.wenganindustrial.cl

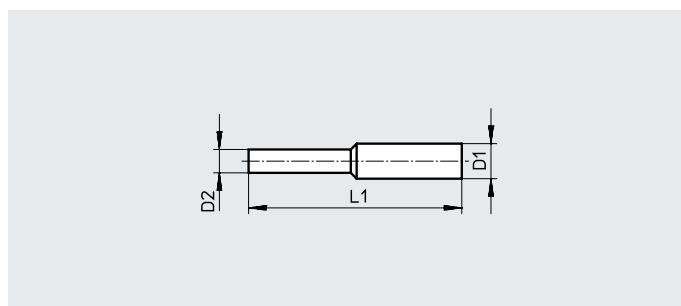
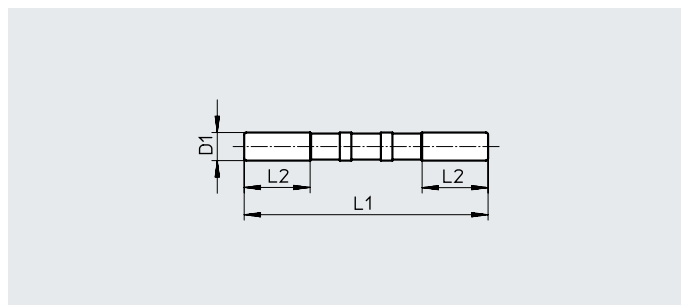
SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

    
@wenganindustrialtda

Racores rápidos roscados QS, estándar

Hoja de datos

Casquillo enchufable QSH



Reductor

Dimensiones y referencias de pedido

Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]		Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Casquillo enchufable D1	Casquillo enchufable D2		L1	L2				
		[mm]			[g]			
QS-4	–	2,5	34,8	11,3	0,5	153251	QSH-4	10
						130723	QSH-4-100	100
QS-6	–	4	38,2	11,3	0,5	153252	QSH-6	10
						130724	QSH-6-100	100
QS-8	–	6	41,4	12,1	1	153253	QSH-8	10
						130725	QSH-8-50	50
QS-10	–	7,5	46,2	13	1,5	153254	QSH-10	10
						130726	QSH-10-50	50
QS-12	–	9	52,8	17,5	3	153255	QSH-12	10
						130727	QSH-12-20	20
QS-16	–	11	55,6	18	4	153256	QSH-16	1
Reductor								
QS-6	QS-4	2,3	36,7	–	0,5	153257	QSH-6-4	10
						130718	QSH-6-4-100	100
QS-8	QS-4	2,3	41,1	–	0,9	130625	QSH-8-4	10
	QS-6	3,8	40,5	–	0,9	153258	QSH-8-6	10
						130719	QSH-8-6-50	50
QS-10	QS-6	3,8	43,7	–	1,4	130626	QSH-10-6	10
	QS-8	4,9	44	–	1,3	153259	QSH-10-8	10
						130720	QSH-10-8-50	50
QS-12	QS-8	4,9	47,5	–	2,1	130627	QSH-12-8	10
	QS-10	7,1	49,6	–	2,2	153260	QSH-12-10	10
						130721	QSH-12-10-20	20
QS-16	QS-12	7,8	54,4	–	4,2	153261	QSH-16-12	1
						130722	QSH-16-12-20	20

1) Tamaño del envase en unidades

CONTÁCTANOS

Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

ventas@wenganindustrial.cl

+56 9 8731 4484

www.wenganindustrial.cl

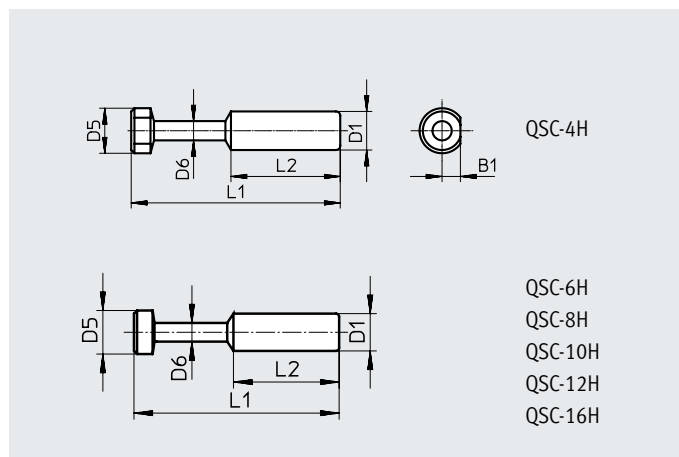
SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES



Racores rápidos roscados QS, estándar

Hoja de datos

Tapón ciego QSC-...H



Dimensiones y referencias de pedido									
Conexión neumática	Dimensiones [mm]					Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Casquillo enchufable	B1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2				
D1						[g]			
QS-4	2,1	5	3	28	15	0,5	★ 153267	QSC-4H	10
							130699	QSC-4H-100	100
QS-6	–	7	3	33	17	0,5	★ 153268	QSC-6H	10
							130700	QSC-6H-100	100
QS-8	–	9	4	37	18	1	★ 153269	QSC-8H	10
							130701	QSC-8H-50	50
QS-10	–	11	5	42	20,5	2	★ 153270	QSC-10H	10
							130702	QSC-10H-50	50
QS-12	–	13	6	44	23	2,5	★ 153271	QSC-12H	10
							130703	QSC-12H-20	20
QS-16	–	17	8	46	24	4	153272	QSC-16H	1

1) Tamaño del envase en unidades

CONTÁCTANOS

📍 Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

✉️ ventas@wenganindustrial.cl

☎️ +56 9 8731 4484

🌐 www.wenganindustrial.cl

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

