

Racores rápidos roscados QS, estándar

FESTO



**SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES**



CONTÁCTANOS

 Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

 ventas@wenganindustrial.cl

 +56 9 8731 4484

 www.wenganindustrial.cl

Racores rápidos roscados QS, estándar

Cuadro general del producto

Forma constructiva	Ejecución	Código del producto	Conexión D1			Conexión D2		→ Página		
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable		Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable
Forma recta	Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono exterior									
		QS	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8, 10 ¹⁾	-	14
				R1/4	G1/4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16		
				R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12, 16		
				-	G3/4			22		
	Racor rápido roscado: rosca exterior con hexágono interior									
		QS-....I	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8, 10	-	17
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12 ¹⁾		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12		
	Racor rápido roscado: rosca interior con hexágono exterior									
		QSF	-	-	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	19
					G1/4			4, 6, 8, 10, 12		
					G3/8			6, 8, 10, 12		
G1/2					12, 16					
Conector enchufable										
	QS	-	-	-	4	-	4	-	20	
					6		6			
					8		8			
					10		10			
					12		12			
	QS Reductor	-	-	-	6	-	4	-	20	
					8		4, 6			
					10		6, 8			
					12		8, 10			
Racor pasamuros										
	QSS	-	-	-	4	-	-	-	21	
					6					
					8					
					10					
					12					
Racor pasamuros con collar fijo										
	QSS-....F	-	-	-	4	-	-	-	21	
					6					
					8					
					10					
					12					
Racor pasamuros enchufable con rosca interior										
	QSSF	-	-	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	22	
				G1/4			4, 6, 8, 10			
				G3/8			6, 8, 10, 12			
				G1/2			12, 16			

1) Solo en combinación con rosca R

CONTÁCTANOS

Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

ventas@wenganindustrial.cl

+56 9 8731 4484

www.wenganindustrial.cl


SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

in o f d y
@wenganindustrialtda

Racores rápidos roscados QS, estándar


Hoja de datos

Racor pasamuros QSS

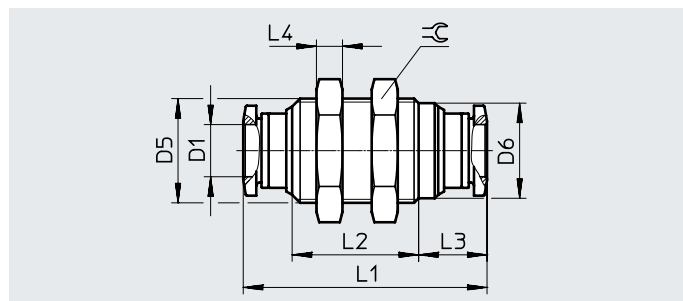

Racor pasamuros QSS-....-F

Con collar fijo

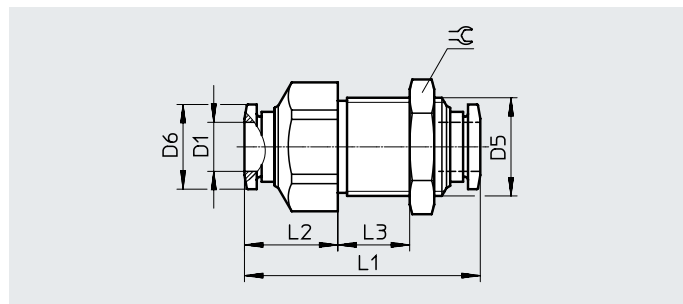

Dimensiones y referencias de pedido												
Conexión neumática	Anchura nominal	Dimensiones [mm]							Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Para diámetro exterior del tubo flexible D1	[mm]	D5	D6 Ø	L1	L2	L3	L4	±	[g]			
4	3	M12x1	10,8	30,8	14,8	9,5	4	14	11	★ 153157	QSS-4	10
										130788	QSS-4-100	100
6	5	M14x1	12,5	34,9	19	9,5	4	17	16	★ 153158	QSS-6	10
										130789	QSS-6-100	100
8	7	M16x1	14,6	37,4	19,4	10,5	4	19	19	★ 153159	QSS-8	10
										130790	QSS-8-50	50
10	9	M20x1	18,5	42,4	21,6	11,9	5	24	35	★ 153160	QSS-10	10
										130791	QSS-10-50	50
12	11	M22x1	20,4	47,6	24,2	13,2	6	27	52	★ 153161	QSS-12	10
										130792	QSS-12-20	20
Con collar fijo												
4	2,6	M12x1	9,9	33	13	Máx. 10	—	14	—	193950	QSS-4-F	10
6	4	M14x1	11,8	34,9	14,4	Máx. 10	—	17	—	193951	QSS-6-F	10
8	5,5	M16x1	13,8	38,4	15,2	Máx. 13	—	19	40	★ 130642	QSS-8-F	10
10	6,5	M20x1	16,8	47,1	20,3	Máx. 15	—	24	86	★ 130643	QSS-10-F	10
12	7,5	M22x1	19,8	48,5	18,9	Máx. 17,5	—	27	105	★ 130644	QSS-12-F	10


1) Tamaño del envase en unidades

Racores rápidos roscados QS, estándar

Hoja de datos

Racor pasamuros enchufable QSSF

Con rosca interior

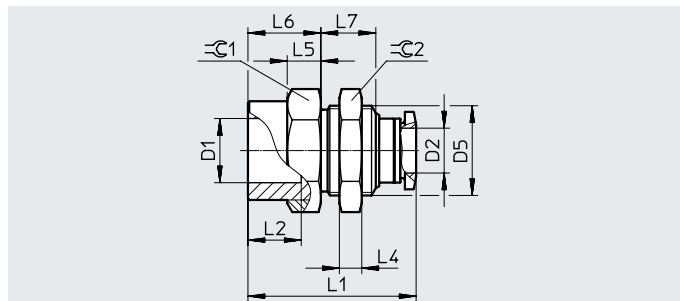

Dimensiones y referencias de pedido															
Conexión neumática		Anchura nominal	Dimensiones [mm]									Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Rosca interior	Para diámetro exterior del tubo flexible		D5 Ø	L1	L2	L4	L5	L6	L7	≡G1	≡G2				
D1	D2	[mm]										[g]			
G1/8	4	3	M12x1	24,2	7	4	5	9	9	14	14	17	153162	QSSF-1/8-4-B	10
	6	5	M14x1	26,4	7	4	6	10	10,2	17	17	25	153163	QSSF-1/8-6-B	10
	8	7	M16x1	27	7	4	6	10	9,8	19	19	30	153165	QSSF-1/8-8-B	10
G1/4	4	3	M12x1	27,5	9,5	4	6	12,3	9	17	14	24	190655	QSSF-1/4-4-B	10
	6	5	M14x1	28,7	9,5	4	6	12,3	10,2	17	17	27	153164	QSSF-1/4-6-B	10
	8	7	M16x1	30	9,5	4	6	13	9,8	19	19	34	153166	QSSF-1/4-8-B	10
	10	9	M20x1	32,7	9,5	5	7	13	11,1	24	24	57	153168	QSSF-1/4-10-B	10
G3/8	6	5	M14x1	30,9	11	4	6,5	14,5	10,2	21	17	36	190656	QSSF-3/8-6-B	10
	8	7	M16x1	31,5	11	4	6,5	14,5	9,8	21	19	38	153167	QSSF-3/8-8-B	10
	10	9	M20x1	34,2	11	5	7	14,5	11,1	24	24	57	153169	QSSF-3/8-10-B	10
	12	11	M22x1	36,8	11	6	7	14,5	12,4	24	27	66	153170	QSSF-3/8-12-B	10
G1/2	12	11	M22x1	40,1	14	6	7	17,8	12,4	24	27	70	153171	QSSF-1/2-12-B	1
	16	15	M27x1,5	42,6	14	9	8,5	17,3	15,4	29	32	116	190657	QSSF-1/2-16-B	1

1) Tamaño del envase en unidades

CONTÁCTANOS

Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

ventas@wenganindustrial.cl

+56 9 8731 4484

www.wenganindustrial.cl

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

