

Racores rápidos roscados QS, estándar



FESTO



**SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES**



CONTÁCTANOS

 Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción






 ventas@wenganindustrial.cl

 +56 9 8731 4484

 www.wenganindustrial.cl

Racores rápidos roscados QS, estándar

Cuadro general del producto

Forma constructiva	Ejecución	Código del producto	Conexión D1					Conexión D2		→ Página
			Rosca M	Rosca R	Rosca G	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	Diámetro exterior del tubo flexible	Diámetro del casquillo enchufable	
Forma recta	Tapón para racor rápido									
		QSC	-	-	-	4	-	-	-	23
						6				
						8				
						10				
						12				
	Conector enchufable con casquillo enchufable									
		QS-...H	-	-	-	-	6	4	-	24
							8	4, 6		
							10	6, 8		
							12	6, 8, 10		
	Casquillo enchufable									
	QSH	-	-	-	-	4	-	-	25	
						6				
						8				
						10				
						12				
	QSH Reductor	-	-	-	-	6	-	4	25	
						8		4, 6		
						10		6, 8		
						12		8, 10		
						16		12		
Tapón ciego										
	QSC-...H	-	-	-	-	4	-	-	26	
						6				
						8				
						10				
						12				
Forma de L										
Racor rápido roscado en L: rosca exterior con hexágono exterior, orientable										
	QSL	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8, 10 ¹⁾	-	27	
			R1/4	G1/4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12			
			R3/8	G3/8			6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16			
			R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12, 16			
Racor rápido roscado en L (largo): rosca exterior con hexágono exterior, orientable										
	QSL	-	R1/8	G1/8	-	-	4, 6, 8	-	29	
			R1/4	G1/4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12 ²⁾			
			R3/8	G3/8			6 ¹⁾ , 8, 10, 12			
			R1/2	G1/2			10 ¹⁾ , 12, 16 ²⁾			

1) Solo en combinación con rosca R
2) Solo en combinación con rosca G

CONTÁCTANOS

 Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

 ventas@wenganindustrial.cl

 +56 9 8731 4484

 www.wenganindustrial.cl

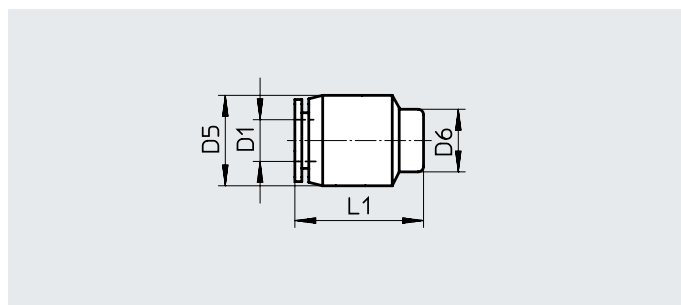
**SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES**


@wenganindustrialtda

Racores rápidos roscados QS, estándar

Hoja de datos

Tapón para racor rápido QSC



Dimensiones y referencias de pedido				Peso/ unidad	N.º art.	Código del producto	Ud. ¹⁾
Conexión neumática	Dimensiones [mm]						
Para diámetro exterior del tubo flexible	D5 Ø	D6 Ø	L1				
D1				[g]			
4	10	7	16,5	2,5	★ 153262	QSC-4	10
					130704	QSC-4-100	100
6	13	9	18,5	3,5	★ 153263	QSC-6	10
					130705	QSC-6-100	100
8	15	11	20	5	★ 153264	QSC-8	10
					130706	QSC-8-50	50
10	18	13	22,5	8	★ 153265	QSC-10	10
					130707	QSC-10-50	50
12	21,5	16	23	11,5	★ 153266	QSC-12	10
					130708	QSC-12-20	20

1) Tamaño del envase en unidades

SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES



CONTÁCTANOS

Lautaro 2083 2097
Lote 5, Concepción

+56 9 8731 4484

ventas@wenganindustrial.cl

www.wenganindustrial.cl